



2017 Cennik

Systemy kominowe ceramiczne



Regulator Ciągu Kominowego został wielokrotnie przebadany przez instytucje naukowe m.in. Politechnikę Warszawską, Politechnikę Białostocką, Instytut Lotnictwa, Wojskową Akademię Techniczną oraz Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

Nasz produkt otrzymał wszelkie wymagane certyfikaty oraz szereg nagród i wyróżnień. Został doceniony na wielu rynkach zagranicznych m.in. w Czechach, Białorusi, Słowacji, Węgrzech i USA, gdzie z powodzeniem konkuruje doskonałą jakością wykonania i wyjątkowym stosunkiem ceny do osiągniętych korzyści.

Jesteśmy firmą rodzinną o ponad 30-letniej tradycji. Polecamy skorzystanie z naszej oferty. Na nasz produkt udzielamy 5-letniej gwarancji, a w razie jakichkolwiek wątpliwości służymy fachową i indywidualną pomocą. Zakup Regulatora to żadne ryzyko w myśl zasady „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”.



ZAOSZCZĘDŹ PONAD

40%

OPAŁU W CIĄGU ROKU

Z poważaniem

Tomasz Motek

Kontakt

PPHU POLMAR

ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin

+48 85 7187 274

polmar@polmar.net.pl

Ceramika izostatyczna

RURY JR	ŚREDNICA (MM)	WYSOKOŚĆ	TRÓJNIK JT	ŚREDNICA (MM)	WYSOKOŚĆ
	fi 80 fi 120 fi 160 fi 180 fi 200	66 cm		fi 80 fi 120 fi 160 fi 180 fi 200 fi 250/200	33 cm
	fi 250	33 cm		fi 250	66 cm

PRZEWAGA CERAMIKI IZOSTATYCZNEJ NAD TRADYCYJNĄ

TECHNOLOGIA PRASOWANIA IZOSTATYCZNEGO	WŁAŚCIWOŚCI	TECHNOLOGIA TRADYCYJNA
✓	Większa odporność na pożar sadzy	✓
✓	Odporność na szoki termiczne	✗
✓	Odporność na działanie korozji budowlanej	✓
✓	Mała pojemność cieplna, mała nasiąkliwość	✗
✓	Wysoka szczelność połączeń rur izostatycznych dzięki połączeniu mufowemu wys. 2,5 cm i połączeniom co 0,66 cm	✗
✓	Przeznaczona do spalin mokrych	✗
✓	Dopasowana do urządzeń pracujących w podciśnieniu i nadciśnieniu	✗
✓	Trójnik jako jednolity element (nie klejony)	✗
✓	Karbowanie na zewnętrznej części rury pozwala na znaczną oszczędność energii- zasada wymiennika ciepła	✗
✓	Łatwość przycinania rur i prowadzenia cięcia dzięki poziomym prążkom	✗
✓	Wysoka wytrzymałość na ściskanie (trójnik 6T)	✗
✓	Odporność na niskie temperatury podczas magazynowania	✗







System UNIWERSAL PLUS

Trójwarstwowy system kominowy z izostatyczną rurą ceramiczną przeznaczony do wszystkich rodzajów paliw.



- Uniwersalny system kominowy do wszystkich rodzajów paliw
- Rura ceramiczna w technologii prasowania izostatycznego
- System pracujący w podciśnieniu
- Przeznaczony do odprowadzania spalin w przedziale temperatur 60-600°C
- Odporny na działanie wilgoci, pożar sadzy oraz na szoki termiczne
- Odporny na wysokie temperatury oraz częste ich zmiany
- Wysoka szczelność dzięki połączeniu kielichowemu 2,5 cm
- Gwarantuje szybkie nagrzewanie się i dobry ciąg





Bez wentylacji	Średnica [mm]	Wymiar zewn. [mm]	Waga [kg/mb]	Z wentylacją	Średnica [mm]	Wymiar zewn. [mm]	Waga [kg/mb]
	fi 160	360x360	78		fi 160+W	360x500	112
	fi 180	360x360	81		fi 180+W	360x500	117
	fi 200	360x360	85		fi 200+W	360x500	122
	fi 250	480x480	139		fi 160+2W	380x540	182
					fi 180+2W	380x540	187
					fi 200+2W	380x540	192

Cennik

Do cen należy doliczyć 23% VAT.

POJEDYNCZY		CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ KOMINA												DODATKOWE
		4mb	5mb	6mb	7mb	8mb	9mb	10mb	11mb	12mb	13mb	14mb	15mb	płyta przykrywająca
Ø	wymiary [mm]	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
160	360x360	1146	1376	1551	1781	1956	2186	2361	2591	2766	2996	3171	3401	90
180	360x360	1175	1410	1588	1823	2001	2236	2414	2649	2827	3062	3240	3475	90
200	360x360	1203	1443	1624	1864	2045	2285	2466	2706	2887	3127	3308	3548	90
250	480x480	2101	2459	2817	3175	3533	3891	4249	4607	4965	5323	5681	6039	

Z WENTYLACJĄ		CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ KOMINA												DODATKOWE
		4mb	5mb	6mb	7mb	8mb	9mb	10mb	11mb	12mb	13mb	14mb	15mb	płyta przykrywająca
Ø	wymiary [mm]	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
160	360x500	1290	1556	1767	2033	2244	2510	2721	2987	3198	3464	3675	3941	110
180	360x500	1319	1590	1804	2075	2289	2560	2774	3045	3259	3530	3744	4015	110
200	360x500	1347	1623	1840	2116	2333	2609	2826	3102	3319	3595	3812	4088	110

Z PODWÓJNĄ WENTYLACJĄ		CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ KOMINA												DODATKOWE
		4mb	5mb	6mb	7mb	8mb	9mb	10mb	11mb	12mb	13mb	14mb	15mb	płyta przykrywająca
Ø	wymiary [mm]	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
160	380x540	1370	1656	1887	2173	2404	2690	2921	3207	3438	3724	3955	4241	
180	380x540	1399	1690	1924	2215	2449	2740	2974	3265	3499	3790	4024	4315	
200	380x540	1427	1723	1960	2256	2493	2789	3026	3322	3559	3855	4092	4388	

Pakiet montażowy:



drzwiczki



dekiel



odkraplacz



płyta czołowa



stożek kominowy
+ szalunek tracony



kit
kwasoodporny



szablon do
nakładania zaprawy



kratka

Cena obejmuje:



pustak
kominowy



pustak z wentylacją



trójnik spalin



trójnik wyczystkowy



rury IP



izolacja




System NORD

Czterowarstwowy system kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych paliwami stałymi w budownictwie energooszczędnym.



- Pierwszy na rynku polskim ceramiczny system powietrznospalinowy do paliw stałych
- Dostarcza palenisku stały niezakłócony dopływ powietrza do spalania
- Rura ceramiczna w technologii prasowania izostatycznego
- Odporny na pożar sadzy oraz szoki termiczne, mała pojemność cieplna
- Łatwy i szybki montaż
- Przeznaczony do budownictwa energooszczędnego
- Możliwość zastosowania w budynkach wyposażonych w wentylację mechaniczną




BEZ WENTYLACJI	ŚREDNICA mm	WYMIAR ZEWN. mm	WAGA kg/mb	BEZ WENTYLACJI	ŚREDNICA mm	WYMIAR ZEWN. mm	WAGA kg/mb
	fi 160	360x360	67		fi 160+W	360x500	97
	fi 180	360x360	69		fi 180+W	360x500	98
	fi 200	400x400	86		fi 200+W	400x540	110

Cennik

Do cen należy doliczyć 23% VAT.

BEZ WENTYLACJI		CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ KOMINA								DODATKOWE
		4mb	5mb	6mb	7mb	8mb	9mb	10mb	11mb	płyta przykrywająca
Ø	wymiary [mm]	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
160	360x360	1784	2098	2291	2605	2798	3112	3305	3619	90
180	360x360	1848	2176	2376	2704	2904	3232	3432	3760	90
200	400x400	2025	2395	2630	3000	3235	3605	3840	4210	110

Z WENTYLACJĄ		CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ KOMINA								DODATKOWE
		4mb	5mb	6mb	7mb	8mb	9mb	10mb	11mb	płyta przykrywająca
Ø	wymiary [mm]	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
160	360x500	1928	2278	2507	2857	3086	3436	3665	4015	110
180	360x500	1992	2356	2592	2956	3192	3556	3792	4156	110
200	400x540	2137	2535	2798	3196	3459	3857	4120	4518	130

Pakiet montażowy:



drzwiczki izolowane



dekiel



odskraplacz



płyta czołowa



stożek kominowy + szalunek tracony



kit kwasoodporny



szablon do nakładania zaprawy



kratka



przysłona

Cena obejmuje:



pustak kominowy



pustak z wentylacją



trójnik spalin



trójnik wyczystkowy



rury IP



obejma z dystansami



przyłącze powietrza




łącznik ze sznurem

System K



Dwuwarstwowy system kominowy przeznaczony do kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych.



- Do kotłów gazowych i olejowych
- Do kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych
- Przeznaczony do odprowadzania spalin o temperaturze do 200 °C
- Rura ceramiczna w technologii prasowania izostatycznego
- Możliwość pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu
- Możliwość współpracy z kotłami z zamkniętą komorą spalania
- Mały ciężar i gabaryty (240x240 mm) pozwalają zaoszczędzić powierzchnie mieszkalną
- Do stosowania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych
- Oszczędność energii na zasadzie wymiennika ciepła – rura profilowana

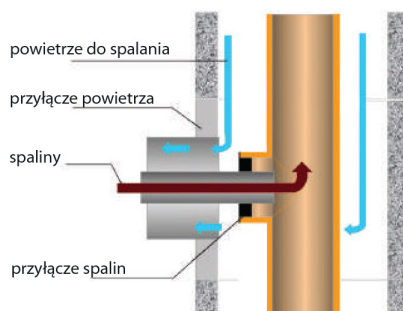


30
LAT
GWARANCJI

BEZ WENTYLACJI	ŚREDNICA mm	WYMIAR ZEWN. mm	WAGA kg/mb	Z PIONEM TECHNICZNYM	ŚREDNICA mm	WYMIAR ZEWN. mm	WAGA kg/mb
	fi 80	240x240	38		fi 80+PT	240x360	59
	fi 120	240x240	40		fi 120+PT	240x360	61

Cennik

Do cen należy doliczyć 23% VAT.

POJEDYNCZY		CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ KOMINA												DODATKOWE
		4mb	5mb	6mb	7mb	8mb	9mb	10mb	11mb	12mb	13mb	14mb	15mb	płyta przykrywająca
ø	wymiary	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
80	24x24	1173	1355	1472	1654	1771	1953	2070	2252	2369	2551	2668	2850	80
120	24x24	1278	1482	1610	1814	1942	2146	2274	2478	2606	2810	2938	3142	80

Z PIONEM TECHNICZNYM		CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ KOMINA												DODATKOWE
		4mb	5mb	6mb	7mb	8mb	9mb	10mb	11mb	12mb	13mb	14mb	15mb	płyta przykrywająca
ø	wymiary	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
80	24x36	1253	1455	1592	1794	1931	2133	2270	2472	2609	2811	2948	3150	100
120	24x36	1358	1582	1730	1954	2102	2326	2474	2698	2846	3070	3218	3442	100

Pakiet montażowy:



drzwiczki



dekiel wyczystki



odskraplacz



kratka wentylacyjna



stożek kominowy + szalunek tracony



silikon



przysłona



szablon do nakładania zaprawy



uszczelka przyłącza



wycior do spoin



pistolet do silikonu

Cena obejmuje:



pustak kominowy



pustak z pionem technicznym



przyłącze powietrza



obejma z dystansami



rura



trójnik spalin



trójnik wyczystkowy


System CERASTAL

Ceramiczno-stalowy system kominowy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych wszystkimi rodzajami paliw.



- System przeznaczony do wszystkich rodzajów paliw
- Rura ceramiczna w technologii prasowania izostatycznego, mała pojemność cieplna
- Płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy nierdzewnej, a izolacja z wełny glinokrzemianowej do 1700°C
- Odporny na wysokie temperatury oraz częste ich zmiany
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość stosowania do lekkich konstrukcji (hale stalowe lub z płyt warstwowych)
- Idealne rozwiązanie w przypadku modernizacji kotłowni w budynkach jedno- i wielorodzinnych
- Odporny na działanie wilgoci, pożar sadzy oraz szoki termiczne

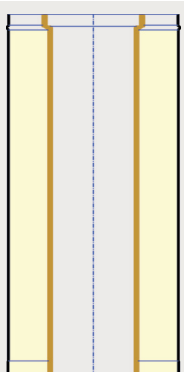

BEZ WENTYLACJI	SYMBOL	ŚREDNICA mm	WYSOKOŚĆ cm	WAGA kg/mb
	CER 120	fi 120	66	14
	CER 160	fi 160	66	16
	CER 180	fi 180	66	18
	CER 200	fi 200	66	21
	CER 250	fi 250	66	30

Cennik

Do cen należy doliczyć 23% VAT.

ŚREDNICA	CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ KOMINA								DODATKOWE
	5,11	6,43	7,09	8,41	9,07	10,39	11,05	12,37	wspornik do płyty
Ø	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
120	2697	3304	3696	4303	4543	5175	5542	6175	90
160	3131	3829	4271	4968	5249	5972	6388	7111	90
180	3291	4019	4480	5208	5501	6255	6690	7444	128
200	3478	4240	4719	5481	5789	6576	7030	7817	128
250	* wycena na indywidualne zamówienie								

Cena obejmuje:




rura



trójnik



wyczystka



ustnik



odskraplacz



obejma wzm.



opaska



wspornik do obejm

Wentylacja

Pustaki wentylacyjne przeznaczone są do budowy systemów kanałów wentylacji grawitacyjnej. Do wyrobu pustaków używane są mieszanki keramzytobetonowe, co pozwala na uzyskanie wysokiej izolacyjności akustycznej i ognioodporności.

- Klasyfikacja odporności ogniowej: EI 180
- Wysoka izolacyjność akustyczna
- Wysokość montażowa 24 cm
- Wymiar kanałów wentylacyjnych 12x15 cm
- Nie wymaga obmurowania, łatwa obróbka
- Kompatybilne z pustakami kominowymi
- Mała powierzchnia zabudowy, lekki i szybki montaż
- Bardzo dobra termoizolacyjność, mrozoodporność
- Odporność biologiczna uniemożliwiająca rozwój pleśni i grzybów



Pustak jednokanałowy	Pustak dwukanałowy pion	Pustak trzykanałowy pion	Pustak czterokanałowy
wymiary zew.: 20x24 cm	wymiary zew.: 24x36 cm	wymiary zew.: 24x52 cm	wymiary zew.: 24x68 cm
waga: 35 kg/mb	waga: 50 kg/mb	waga: 82 kg/mb	waga : 93 kg/mb

Cennik

Do cen należy doliczyć 23% VAT.

		CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ KOMINA										DODATKOWE
		1mb	2mb	3mb	4mb	5mb	6mb	7mb	8mb	9mb	10mb	±0,25mb
Typ pustaka	Wymiary [cm]	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
jednokanałowy	 20x24	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	7,50
dwukanałowy	 36x24	64	128	192	256	320	384	448	512	576	640	16,00
trzykanałowy	 52x24	90	180	270	360	450	540	630	720	810	900	22,50
czterokanałowy	 68x24	128	256	384	512	640	768	896	1024	1152	1280	32,00

Akcesoria UNIWERSAL PLUS

LP	SYMBOL	NAZWA	JM	CENA	LP	SYMBOL	NAZWA	JM	CENA
1.	JDEKW160	dekiel wyczystki 16	szt.	76	26.	CPZW	pustak kominowy z wentylacją 36x50	szt.	27
2.	JDEKS 160	dekiel wyczystki 16 ze sznurem	szt.	91	27.	CPK2KW	pustak kominowy z podwójną wentylacją 38x54	szt.	32
3.	JDEKW180	dekiel wyczystki 18	szt.	78	28.	CPŁ 140/160	plyta przykrywająca 140-160	szt.	90
4.	JDEKS 180	dekiel wyczystki 18 ze sznurem	szt.	93	29.	CPŁW 140/160	plyta przykrywająca 140-160 + W	szt.	110
5.	JDEKW200	dekiel wyczystki 20	szt.	80	30.	CPŁ 180/200	plyta przykrywająca 180-200	szt.	90
6.	JDEKS 200	dekiel wyczystki 20 ze sznurem	szt.	95	31.	CPŁW 180/200	plyta przykrywająca 180-200 + W	szt.	110
7.	JDW	drzwiczki wyczystki Jawar	szt.	65	32.	CPW	plyta wspomikowa	szt.	140
8.	CKW13x17	kratka wentylacyjna 13x17	szt.	10	33.	CPWW	plyta wspomikowa z wentylacją	szt.	170
9.	CKW	kratka przewietrzająca	szt.	20	34.	JST 160	stożek kominowy UP160	szt.	103
10.	KLEJ3	klej do rur ceramicznych 3 kg suchy/Velbakit	opk.	36	35.	JST 180	stożek kominowy UP 180	szt.	106
11.	JODS 140/160	odskraplacz ceramiczny 140/160	szt.	50	36.	JST 200	stożek kominowy UP 200	szt.	110
12.	JODS 180/200	odskraplacz ceramiczny 180/200	szt.	50	37.	JST 250	stożek kominowy UP 250	szt.	145
13.	JODS 250	odskraplacz ceramiczny 250	szt.	105	38.	JR 160 0,66	rura izostatyczna Jawar 160 0,66 m	szt.	55
14.	JOL 160	otulina Uniwersal Plus 160	mb	48	39.	JR 180 0,66	rura izostatyczna Jawar 180 0,66 m	szt.	57
15.	JOL 180	otulina Uniwersal Plus 180	mb	49	40.	JR 200 0,66	rura izostatyczna Jawar 200 0,66 m	szt.	59
16.	JOL 200	otulina Uniwersal Plus 200	mb	50	41.	JR 250 0,33	rura izostatyczna Jawar 250 0,33 m	szt.	56
17.	JOL 250	otulina Uniwersal Plus 250	mb	90	42.	JT 160 90 0,33	trójkąt izostatyczny Jawar 160 90 0,33 m	szt.	70
18.	JPUP 160	pakiet podstawowy Uniwersal Plus 160	szt.	275	43.	JT 180 90 0,33	trójkąt izostatyczny Jawar 180 90 0,33 m	szt.	75
19.	JPUP 180	pakiet podstawowy Uniwersal Plus 180	szt.	280,50	44.	JT 200 90 0,33	trójkąt izostatyczny Jawar 200 90 0,33 m	szt.	80
20.	JPUP 200	pakiet podstawowy Uniwersal Plus 200	szt.	285	45.	JT 250 90 0,33	trójkąt izostatyczny Jawar 250,90 0,33 m-wyczy.	szt.	170
21.	JPUP 250	pakiet podstawowy Uniwersal Plus 250	szt.	462	46.	JT 250 90 0,66	trójkąt izostatyczny Jawar 250,90 0,66 m-spalin	szt.	250
22.	JPCUP	plyta czołowa 160-200	kpl.	10	47.	JT 200 45 0,33	trójkąt izostatyczny Jawar 200,45 0,33 m	szt.	180
23.	CPC250	plyta czołowa 250	szt.	40	48.	CSZABLON	szablon 160-200	szt.	13
24.	CPBW	pustak kominowy 36x36	szt.	18	49.	CSZABLON 250	szablon 250	szt.	16
25.	CPBW 250	pustak kominowy 48x48	szt.	20					

AKCESORIA DODATKOWE UNIWERSAL PLUS

LP	SYMBOL	NAZWA	JM	CENA	LP	SYMBOL	NAZWA	JM	CENA
1.	JRUP 160/180S	łącznik ze sznurem 160/180 m	szt.	66	6.	JUK	uchwyt kominowy-wymian	szt.	80
2.	JRUP 180/205S	łącznik ze sznurem 180/205 m	szt.	68	7.	WDPS160	daszek ze sznurem 160	szt.	86
3.	JRUP 200/225S	łącznik ze sznurem 200/225 m	szt.	70	8.	WDPS180	daszek ze sznurem 180	szt.	96
4.	JRUP 250/280S	łącznik ze sznurem 250/280 m	szt.	90	9.	WDPS200	daszek ze sznurem 200	szt.	106
5.	JDWI	drzwiczki wyczystki Jawar izolowane	szt.	180					

Akcesoria SYSTEM NORD

LP	SYMBOL	NAZWA	JM	CENA	LP	SYMBOL	NAZWA	JM	CENA
1.	JDEKW 160	dekiel wyczystki 16	szt.	76	22.	CPŁW 180/200	plyta przykrywająca 180-200 + W	szt.	110
2.	JDEKW 180	dekiel wyczystki 18	szt.	78	23.	CPP	przylącze powietrza	szt.	40
3.	JDEK W200	dekiel wyczystki 20	szt.	80	24.	CPBW	pustak kominowy	szt.	18
4.	JDWI	drzwiczki wyczystki Jawar izolowane	szt.	180	25.	CPBWN	pustak kominowy Nord	szt.	25
5.	JRUP 160/180S	łącznik ze sznurem 160/180	szt.	66	26.	CPZW	pustak kominowy z wentylacją	szt.	27
6.	JRUP 180/205S	łącznik ze sznurem 180/205	szt.	68	27.	CPZWN	pustak kominowy z wentylacją Nord	szt.	32
7.	JRUP 200/225S	łącznik ze sznurem 200/225	szt.	70	28.	JRN 160 0,66	rura izostaticzna Nord 160	szt.	121
8.	JODS 140/160	odskraplacz ceramiczny 140/160	szt.	50	29.	JRN 180 0,66	rura izostaticzna Nord 180	szt.	128
9.	JODS 180/200	odskraplacz ceramiczny 180/200	szt.	50	30.	JRN 200 0,66	rura izostaticzna Nord 200	szt.	135
10.	JPMN 160	pakiet montażowy Nord 160	szt.	659	31.	CSZABLON	szablon 160-200	szt.	13
11.	JPMN 180	pakiet montażowy Nord 180	szt.	666	32.	JST 160	stożek kominowy Uniwersal Plus 160	szt.	103
12.	JPMN 200	pakiet montażowy Nord 200	szt.	674	33.	JST 180	stożek kominowy Uniwersal Plus 180	szt.	106
13.	JPCUP	plyta czołowa 160-200	kpl.	10	34.	JST 200	stożek kominowy Uniwersal Plus 200	szt.	110
14.	CPW	plyta wspornikowa 62x62	szt.	140	35.	JTN 200 450,33	trójkąt izostaticzny Nord 20 45° 0,33 m	szt.	238
15.	CPWW	plyta wspornikowa z wentylacją 62x70	szt.	170	36.	JTN 160 900,33	trójkąt izostaticzny Nord 16 90° 0,33 m	szt.	116
16.	CPŁN 180-00	plyta przykrywająca Nord 180-200	szt.	110	37.	JTN 180 900,33	trójkąt izostaticzny Nord 18 90° 0,33 m	szt.	127
17.	CPŁWN 180/200	plyta przykrywająca Nord 180-200 + W	szt.	130	38.	JTN 200 900,33	trójkąt izostaticzny Nord 20 90° 0,33 m	szt.	138
18.	KLEJ3	klej do rur ceramicznych 3 kg Velbakit	opk.	36	39.	WDPS 160	daszek ze sznurem 160	szt.	86
19.	CPŁ 140/160	plyta przykrywająca 140-160	szt.	90	40.	WDPS 180	daszek ze sznurem 180	szt.	96
20.	CPŁW 140/160	plyta przykrywająca 140-160 + W	szt.	110	41.	WDPS 200	daszek ze sznurem 200	szt.	106
21.	CPŁ 180/200	plyta przykrywająca 180-200	szt.	90					

Akcesoria SYSTEM K

LP	SYMBOL	NAZWA	JM	CENA	LP	SYMBOL	NAZWA	JM	CENA
1.	JDEK 8	dekiel wyczystki 8	szt.	83	17.	JPPK	przylącze powietrza Jawar K	szt.	95
2.	JDEK 12	dekiel wyczystki 12	szt.	87	18.	JPKK	pustak kominowy Jawar K	szt.	13
3.	JDWK	drzwiczki wyczystki Jawar K	szt.	80	19.	JPKPT	pustak kominowy Jawar K + pion techniczny	szt.	18
4.	JKP	przysłona Jawar K	szt.	25	20.	JR 80 0,66	rura izostaticzna 80 0,66 m	szt.	45
5.	CKW 13x17	kratka wentylacyjna 13x17	szt.	10	21.	JR 120 0,66	rura izostaticzna 120 0,66 m	szt.	51
6.	JM 80	membrana spalin 80	szt.	25	22.	JSK	silikon Jawar K 310 ml	szt.	15
7.	JM 120	membrana spalin 120	szt.	40	23.	JST 80	stożek kominowy 80	szt.	85

Lp.	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Lp.	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena
8.	JCO 80	obejma dystansowa 80	szt.	20	24.	JST 120	stożek kominowy 120	szt.	90
9.	JCO 120	obejma dystansowa 120	szt.	25	25.	JSZK	szablon Jawar K	szt.	10
10.	JOD 80	odskraplacz ceramiczny 80 mały	szt.	45	26.	JT 80 90 0,33	trójnik izostatyczny 80 90° 0,33 m	szt.	60
11.	JOD 120	odskraplacz ceramiczny 120 mały	szt.	50	27.	JT 120 90 0,33	trójnik izostatyczny 120 90° 0,33 m	szt.	70
12.	JPMJK 80	pakiet montażowy Jawar K 80	opk.	520	28.	JT 80 90 0,33 Ł	trójnik z łapaczem kondensatu 80	szt.	110
13.	JPMJK 120	pakiet montażowy Jawar K 120	szt.	550	29.	JT 120 90 0,33 Ł	trójnik z łapaczem kondensatu 120	szt.	120
14.	JP	pistolet do silikonu	szt.	10	30.	JW 80	wycior do wygładzania spoin 80	szt.	12
15.	JPL 8/12	plyta przykrywająca 80-120	szt.	80	31.	JW 120	wycior do wygładzania spoin 120	szt.	13
16.	JPLW 8/12	plyta przykrywająca 80-120 + W	szt.	100	32.	JPW W 8/12	plyta wspornikowa Jawar K 80-120 + PT	szt.	140
					34.	JPW 8/12	plyta wspornikowa Jawar K 80-120	szt.	120

Akcesoria CERASTAL

LP	SYMBOL	NAZWA	WYMIAR				
Lp.	Symbol	Nazwa	120	160	180	200	250
1.	CER	rura 0,66	202	242	252	267	333
2.	CET	trójnik 90° 0,50	291	358	386	424	
3.	CET 250	trójnik 90° 0,66					529
4.	CEW	wyczystka 0,50	341	408	436	474	
5.	CEW 250	wyczystka 0,66					591
6.	CEOB	odskraplacz w bok + płyta	150	175	185	195	246
7.	CEOB	odskraplacz w dół + płyta	150	175	185	195	246
8.	CEU	ustnik 0,66	260	312	325	345	430
9.	IOZN	opaska zaciskowa h=35 mm	38	39	41	41	44
10.	IOW	opaska zaciskowa wzmocniona h=200 mm	150	160	173	173	181
11.	IOSW	obejma ścienna wzmocniona	81	90	96	100	109
12.	IWSO 50-125	wspornik obejmy ś.wzm. 50-125 mm	46	46	46	46	46
13.	IWSO 125-200	wspornik obejmy ś.wzm. 125-200 mm	55	55	55	55	55
14.	IWSO 200-275	wspornik obejmy ś.wzm. 200-275 mm	65	65	65	65	65
15.	IWSO 275-350	wspornik obejmy ś.wzm. 275-350 mm	76	76	76	76	76
16.	IWSPIII	wspornik do płyty podstawy III, 120	90	90			
17.	IWSPIV	wspornik do płyty podstawy IV, 160-200			128	128	128
18.	IKPN	kolnierz przeciwdeszczowy	54	62	78	82	86
19.	IEND	pokrywa końcowa	91	100	107	111	132
20.	IPD 0-5	przejście dachowe 0-5'	211	230	236	250	286
21.	IPD 5-20	przejście dachowe 5-20'	230	260	278	306	302
22.	IPD 20-35	przejście dachowe 20-35'	265	265	293	348	334
23.	IPD 35-50	przejście dachowe 35-50'	332	340	348	362	432
24.	SILIKON	silikon Jawar WT 1200	26				

Formularz zamówienia

W odpowiednie rubryki wpisz symbol elementu, rozmiar i ilość zamawianych elementów. Formularz zeskanuj lub zapisz jako PDF i wyślij na adres e-mail sklep@polmar.net.pl. Zamówienia możesz również dokonać telefonicznie pod numerami (+48) 85 7187 274, (+48) 85 7181 661, (+48) 85 7324 427.

	SYMBOL	ROZMIAR	IŁOŚĆ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.